

eternoivica

Catalogo | Catalog
Update 09/2022



PEDESTAL



WOODECK



Simple and flexible for a quick and safe installation.

The technology of the raised floor provides **tangible answers, and effective, versatile and immediately appreciable benefits**: in fact, it allows easy **management of the cable duct, pipe and equipment**; **quick inspection** of the waterproofing; **effective drainage of water**.

Raised floors, thanks to the presence of independent elements, allow to **absorb the expansion and structural movements**, thus preventing the formation of cracks on the waterproofing. The absence of the screed allows to substantially **reduce the burden on the structures**, while providing a **high resistance to loads**.

The Pedestal and Woodeck systems by Eterno Ivica go even further: adjustable supports and compensation accessories allow to **achieve levelled floors, easily and quickly compensating** for even the smaller slopes of the support plane.

The installation of the Pedestal and Woodeck supports is extremely easy and requires **very few steps**: the supports are designed to be simply laid over the waterproofing membrane or any other surface to be paved. After a first rough adjustment, the laying of the chosen floor is completed with pinpoint precision by using the **adjustment key**, even after installation of the floor.

The **innovative bi-component head** offers an exclusive support in **soft anti-noise and anti-slip rubber**. The tabs can be easily removed and the while the base presents **innovative pre-cuts for faster and more precise installation**.

La soluzione definitiva per molteplici campi d'applicazione

The definitive solution
for multiple fields of application



Tetti piani
Flat roofs



Terrazze
Terraces



Giardini
Gardens




Zone gazebo
Gazebo areas



Bordi piscine
Poolside



Sottoportici esterni
External porches

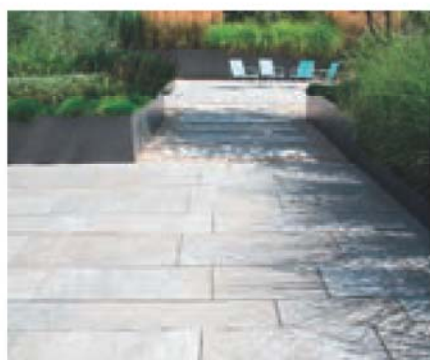

Zone di camminamento
Walkways areas



**Zone esterne di bar
e ristoranti**
Outside bar areas
and restaurants



**Pavimentazioni
provvisorie**
Provisional
Flooring

Vantaggi del sopraelevato



Ottimo nascondiglio per tubi ed impianti

L'intercapedine tra pavimentazione e membrana sottostante permette il passaggio di tubi e impianti che vengono così mascherati rimanendo tuttavia facilmente ispezionabili.

Excellent hideaway for pipes and systems

The interspace between the floor and the underlying membrane allows the passage of pipes and other systems, masking them but still allowing for easy inspection.



Significativa diminuzione del peso

Con l'eliminazione del massetto di calcestruzzo, il sistema sopraelevato consente una diminuzione sostanziale del peso che grava sulla struttura e una reale diminuzione dei costi.

Significant weight reduction

With the elimination of the concrete screed, the raised floor allows a substantial reduction of the weight on the structure, which can be built at significantly lower costs.




Ottimo assorbimento delle dilatazioni

L'indipendenza della pavimentazione e dei supporti di sostegno consente di assorbire le dilatazioni e i movimenti strutturali.

Excellent absorption of structural movements

Being independent, the paving and supports can absorb expansion and structural movements.

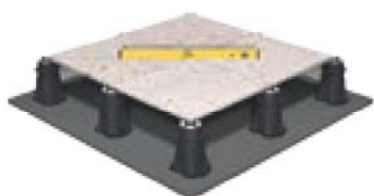

Pavimento sempre piano e facilmente ispezionabile

Il sistema permette di compensare i piccoli dislivelli e le pendenze del piano di posa. In caso di posa su membrana impermeabilizzante, questa è facilmente ispezionabile data l'assenza di fissaggi meccanici fra il rivestimento e i supporti.

Floor always levelled and easily inspectable

The Pedestal system makes it possible to compensate for the small differences in height and slope of the laying surface. In case of laying on waterproofing membrane, this can be easily inspected due to the absence of mechanical fixings between the covering and the supports. It also allows for the laying surface and any installed services to be accessed and maintained without damaging the paving.



Velocità di posa in opera

La velocità di posa assicura notevoli vantaggi nella gestione del cantiere generando un risparmio economico; nel caso di ristrutturazioni il tempo di intervento limitato riduce i disagi per gli abitanti.

Speed of installation

The speed of installation ensures considerable advantages in the management of the building site, generating economic savings and increasing organisational efficiency; in case of renovations, the reduced intervention time causes minor discomforts to people.

Advantages of raised floor



Rapido deflusso dell'acqua

La fuga tra una piastra e l'altra consente il rapido deflusso dell'acqua che viene convogliata tramite la pendenza sottostante.

Rapid water outflow

The small grout line between one plate and the other one allows the rapid drainage of water.



Ecologia e pulizia

Tutto è riciclabile, sia gli elementi di pavimentazione che la sottostruttura di supporto. A fine vita dell'edificio e/o del pavimento, tutto potrà essere agevolmente rimosso e riciclato senza impatto sull'ambiente. Il sistema di posa "a secco" non prevede collanti o prodotti chimici.

Environmental awareness and cleanliness

Everything is recyclable, both the flooring elements and the supports' substructure. At the end of the life of the building and/or floor, everything can be easily removed and recycled without impact on the environment. The "dry" laying system does not require adhesives or chemical products.



Forte resistenza ai pesi

La robusta struttura del supporto conferita non solo dall'esperienza nel formulare il compound ma anche dalla filettatura continua tra base e vite, garantisce un prodotto forte, sicuro e duraturo.

Strong weight resistance

The sturdy structure of the support given not only by the experience in formulating the compound but also by the continuous threading between base and screw, guarantees a strong, safe and long lasting product.



Miglior isolamento acustico

Grazie alla testa "bi-component" anti scivolamento e anti rumore.

Better sound insulation

Thanks to the "anti-slip and anti-noise bi-component head.



Migliore isolamento termico

L'intercapedine fra pavimentazione e membrana sottostante favorisce un costante passaggio d'aria con maggior durata dell'impermeabilizzazione.

Better thermal insulation

The interspace between the paving and the underlying membrane favours a constant air passage. This helps extending the life of the waterproofing membrane, which is also protected from UV degradation, and improving thermal insulation.

Referenze

Roof Garden – MET



Metropolitan Museum of Art – New York, Usa

Migliaia di supporti regolabili "Eterno SE"

Roof Garden – MET

Metropolitan Museum of Art – New York, Usa

Thousand of "Eterno SE" adjustable supports



References



Averanda - Cuernavaca, Messico
Centro commerciale

Averanda - Cuernavaca, Mexico
Shopping center





Trebol - Monterrey, Messico
Trébol Park

Trebol - Monterrey, Mexico
Trébol Park





Politecnico di Milano - Italia

4.500 supporti NM e 1.200 travetti in alluminio

Politecnico di Milano - Italy

4.500 supports NM and 1.200 aluminium joist

